




Wärmepumpenboiler

Typ Explorer Cozytouch Version 4 200 / 270

- Noch leiser: Über 4dB(A)
- Verbesserte PV Funktion zur Maximierung des Eigenverbrauchs
- Neues Kältemittel R513a mit geringem GWP und mehr Effektivität
- Servicefreundlichkeit dank Schnappverschlüssen
- Horizontale Solar-Wärmetauscheranschlüsse
- Mit wartungsfreier ACI-Hybrid-Fremdstromanode
- SMART CONTROL- Anpassung an Ihre Bedürfnisse
- Individuelles Nutzerverhalten
- Liegender Transport möglich

Technische Daten

Explorer Cozytouch	Version 4 200	Version 4 270
Aufheizzeit WP10°C - 55°C (h)	5.5	7.4
Elektrischer Anschluss (Spannung/Frequenz)	230V einphasig 50Hz	230V einphasig 50Hz
COP gem. EN16147 bei 20°C	3.3	3.8
WP Betriebstemperatur	-5°C bis 43°C	-5°C bis 43°C
Nenndruck MPa (bar)	8	8
Min. Raumvolumen (m3)	20	20
Max. Leistungsaufnahme WP (W)	700	700
Max. Leistungsaufnahme des Gerätes (W)	2500	2500
Elektrische Notheizung (W)	1800	1800
Kältemittelmenge R513a (Kg)	0.80	0.86
Aufheizzeit (h:min)	05:30	07:24
Schallleistungspegel dB(A) ca.	53	53
FWS Zertifikat	Ja	Ja

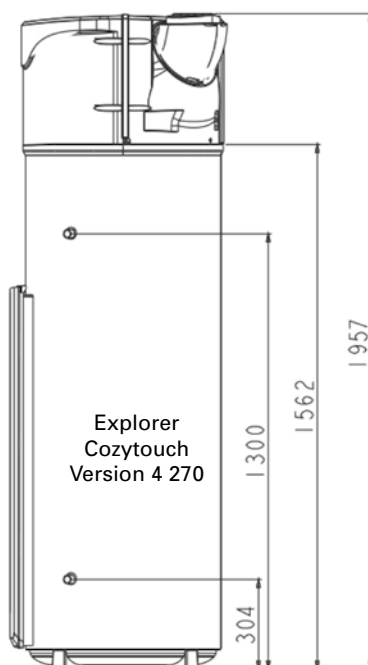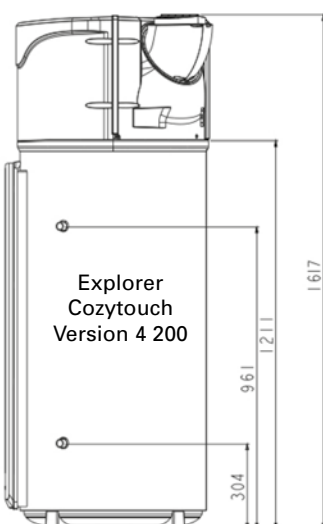

27

Typ	Inhalt/l	Artikel Nr.	Wärmeaustausch- fläche m ²	Abmessungen HxBxT mm	Gewicht kg	Kippmass mm	Label	CHF
Explorer Cozytouch Version 4 200	200	410 311	1,2	1617 x 670 x 665	97	1750	A+ / L	4990.00
Typ	Inhalt/l	Artikel Nr.	Wärmeaustausch- fläche m ²	Abmessungen HxBxT mm	Gewicht kg	Kippmass mm	Label	CHF
Explorer Cozytouch Version 4 270	270	410 310	1,2	1957 x 620 x 665	111	2070	A+ / L	5650.00